

MEMBRANES FILTRANTES CMV

Média polyethersulfone, support polypropylène



> AVANTAGES :

- Efficacité assurée par une membrane filtrante et des couches de drainages sélectionnées pour offrir la meilleure performance dans toutes les conditions : seuil particulaire de **99,5 %**, membrane qualifiée de **Réduction Bactérienne à 0,2 µm** : **LRV > 10⁻⁷ sur Serratia Marcescens**,
- Les matériaux ont les qualités requises pour les produits alimentaires,
- Les filtres sont produits et assemblés en "salle blanche",
- Traçabilité: tous les grades sont 100% traçables,
- Filtres stérilisables à l'eau chaude 85 °C ou à la vapeur détendue,
- Large compatibilité avec les solvants les plus communs.


Cartouche de réduction bactérienne certifiée



Membranes de fabrication européenne

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Température de service maximale : 80 °C,
- Pression différentielle maximale : 5 bar,
- Décontamination : vapeur détendue : 121 °C / 30 mn,
eau chaude : 85 – 90 °C / 30 mn,
- Stérilisation : 30 cycles de 30 mn à la vapeur,
- Matériaux de fabrication :
Couche de protection : Fibre de verre + liant acrylique
Couche filtrante : Membrane polyethersulfone
Support et coupelles : Polypropylène

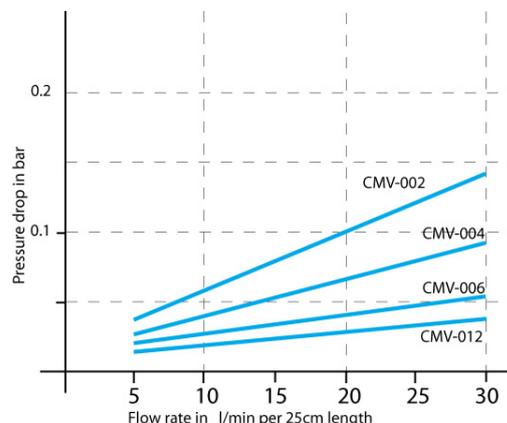

Performances des membranes

> AUTRES PRESENTATIONS :

Nous consulter pour prix et délais.

- Coupelles : Code 3F 222/plate, Code 3S 222/flèche, Code 7F 226/plate,
- Types de joints : Buna, EPDM, Silicone, VITON

> APPLICATIONS :

- Industries alimentaires : eau, jus de fruit, bière, vin...
- Industries pharmaceutiques : filtration pour des fluides biologiques, culture des tissus, sang, sérum, vaccins, eau déminéralisée etc...
- Industries cosmétiques : parfums, lotions, crèmes, shampoing, eau...
- Industries électroniques : eau R.O. et D.I., solvants, revêtements...
- Et plus généralement : huiles, solvants, produits chimiques...



Applications agroalimentaires

> GAMME

- Micronage : de 0,2 à 1,2 µm,
- Longueur : de 10 à 40",



CESI SAFEWATER, BE + Fournitures : www.cesi-safewater.com - Skype : cesi.safewater
Tél. : 33.(0)1.30.09.27.23 - Fax : 33.(0)1.39.52.03.11 - Mail : commercial@cesi-safewater.com
Siège Social : Quartier de l'Europe - 23, Avenue de l'Europe, 78400 CHATOU FRANCE