



# MEMBRANES FILTRANTES CPP

Média Polypropylène, support Polypropylène

## > AVANTAGES

- Efficacité assurée par des couches filtrantes multiples : seuil de filtration de **99,98 % particulaire (99,5 pour le type 006)**,
- Seuil de filtration rigoureusement contrôlé,
- Excellente protection de membranes de filtration absolue,
- Filtres stérilisables à l'eau chaude 85 °C ou à la vapeur détendue,
- Réalisées à la demande, selon les applications,
- Filtres produits et assemblés en "salle blanche",
- Tous les matériaux de qualité USP Class VI,
- Traçabilité : tous les grades 100% traçables,
- Large compatibilité avec les solvants les plus communs.



Membranes de fabrication européenne

## > CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Température de service maximale : 80 °C,
- Pression différentielle maximale : 5 bar,
- Stérilisation : vapeur détendue : 121 °C / 30 mn,  
eau chaude : 85 – 90 °C / 30 min,
- Matériaux de fabrication :
 

Couche de protection:	Polypropylène
Couche filtrante	Polypropylène
Support et coupelles	Polypropylène

## > AUTRES PRESENTATIONS :

**Nous consulter pour prix et délais.**


- Coupelles : Code 3F 222/plate, Code 3S 222/flèche, Code 7F 226/plate,
- Types de joints : Buna, EPDM, Silicone, VITON

## > APPLICATIONS :

- Industries alimentaires : eau, jus de fruit, bière, vin etc.,
- Industries pharmaceutiques : fluides biologiques, culture des tissus, sang, sérum, vaccin, produits ophtalmiques, eau déminéralisée ...
- Industries cosmétiques : parfums, lotions, crèmes, shampoing, eau ...
- Industries électroniques : eau R.O. et D.I., solvants, revêtements ...
- Et plus généralement : huiles, solvants, produits chimiques etc...

## > GAMME :

- Micronage : de 0,6 à 10 µm,
- Longueur : de 10 à 40".

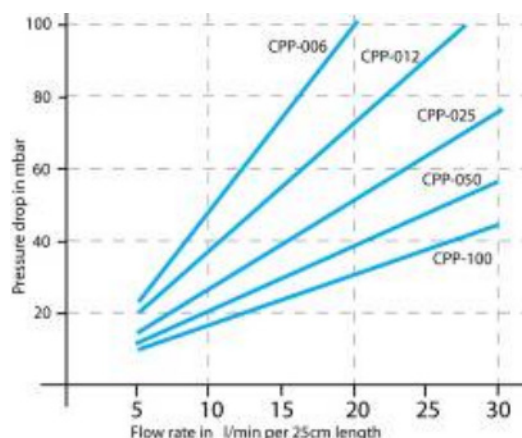

Evolution des performances des membranes



Application : Industries d'Embouteillage



CESI SAFEWATER, BE + Fournitures : [www.cesi-safewater.com](http://www.cesi-safewater.com) - Skype : cesi.safewater  
 Tél. : 33.(0)1.30.09.27.23 - Fax : 33.(0)1.39.52.03.11 - Mail : [commercial@cesi-safewater.com](mailto:commercial@cesi-safewater.com)  
 Siège Social : Quartier de l'Europe - 23, Avenue de l'Europe, 78400 CHATOU FRANCE